

Sequence Pulsing Device (Model : JSPD-18)

주주엔지니어링

전화: 061) 794-1136

팩스: 061) 794-1135

전자 메일: mail@jujueng.co.kr

전남 광양시 새미골길 10

Descriptions

이 기기는 시작 신호를 받아 첫 번 째 Port에 ON Time 동안 출력을 ON하고, OFF Time 동안 출력을 OFF하는 동작을 18번 반복하는 Sequenced Pulsing Device이다.


75~250VAC의 5A 전류를 제어 할 수 있다.

ON/OFF 시간의 폭 및 제어할 Hammer 수량을 스위치로 조정할 수 있다.

LED를 통하여 전원, 입력 상태 및 출력 상태를 확인 할 수 있다.

Specifications

- Supply voltage range : 80~240VAC
- Supply frequency : 47 to 63 Hz
- Output : Relay Contact 18 Channels 75~250VAC 5A
- On Timer : Programmable 0~900 ms
- Off Timer : Programmable 0~99 seconds
- hammers: Programmable 0~18 ea
- Operation Temperature : -10 to +80°C
- Storage Temperature : -25 to +85°C
- Dimension: 135.5(W)x105.6(H)x58.7(D)

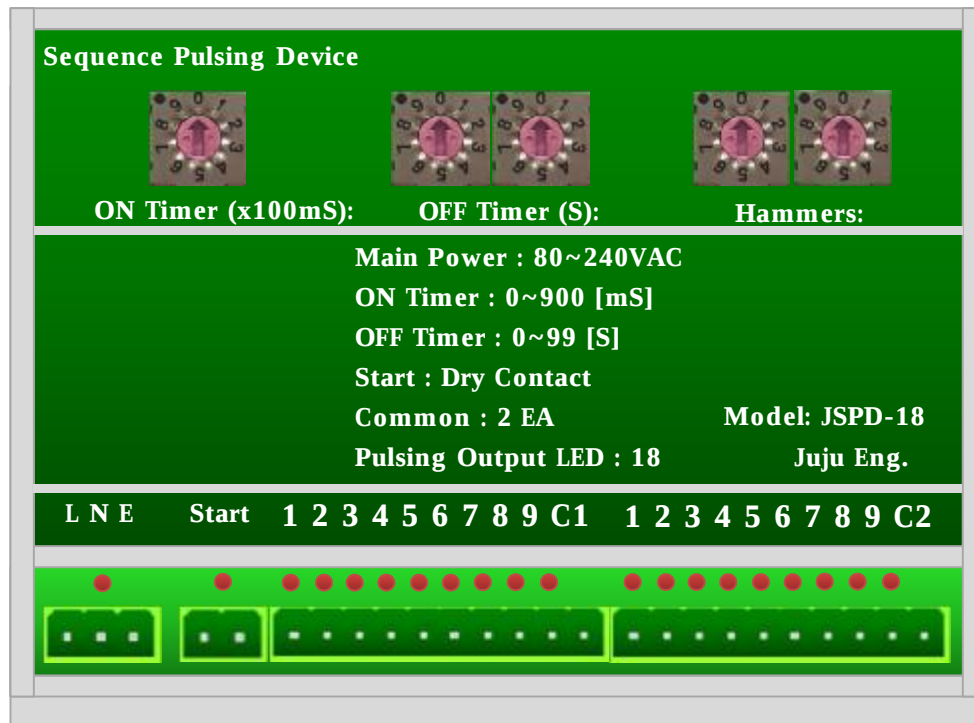

Ordering Information

JSPD-18 : 18 Channel Sequence Pulsing Device