


장입슈트 단열장치

Model: JSC-1336

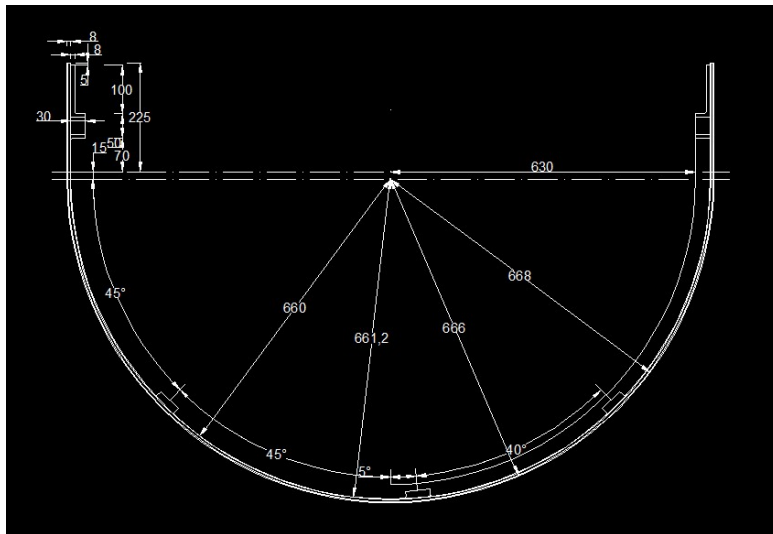

주주엔지니어링

1. Descriptions

장입슈트 단열장치는 고로의 급격한 온도, 흐름의 방향 및 풍량의 변화에 대하여 장입물 슈트의 손상을 가급적 방지하여 조업을 원활하게 하기 위한 장치이다.


이 장치는 SUS304 2.0T의 외곽 보호 커버, 5.0T Slimflex-1000R 내부 단열재, SUS304 1.2T의 내부 보호 커버, 장입슈트와 체결을 위한 Volt 취부 홀 및 지지부로 구성되어 있다.

2. Specifications


- 장입슈트 단열 장치 보호 커버 자재
 - SUS304 1400W*2515H*1.2T 1ea
 - SUS304 1400W*2540H*2.0T 1ea
 - SUS304 1400W*354H*5.0T 2ea
- 장입슈트 단열 장치 단열재
 - Slimflex-1000R
 - Thickness 5mm
 - Classification Temperature 1000°C
 - Dimension : 1400W*2090H*5mm 1ea
- 장입슈트 단열 장치 가공 및 제작
 - Hole 가공 및 용접
 - 보호 커버 및 단열재 조립

3. 제품 구성도



- JSC-1336/4 for 4 Hole Type 측면도

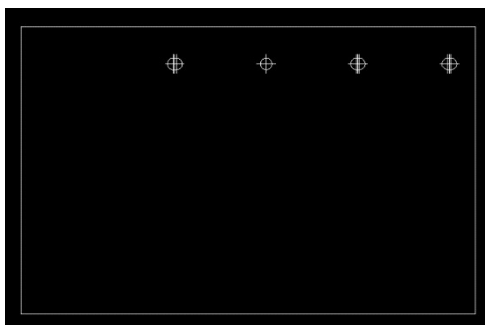

- JSC-1336/5 for 5 Hole Type 측면도

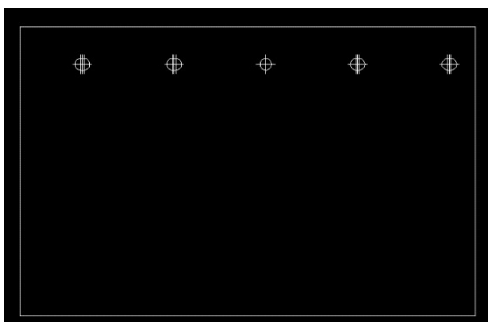

- JSC-1336 상세 부분도 및 단면도

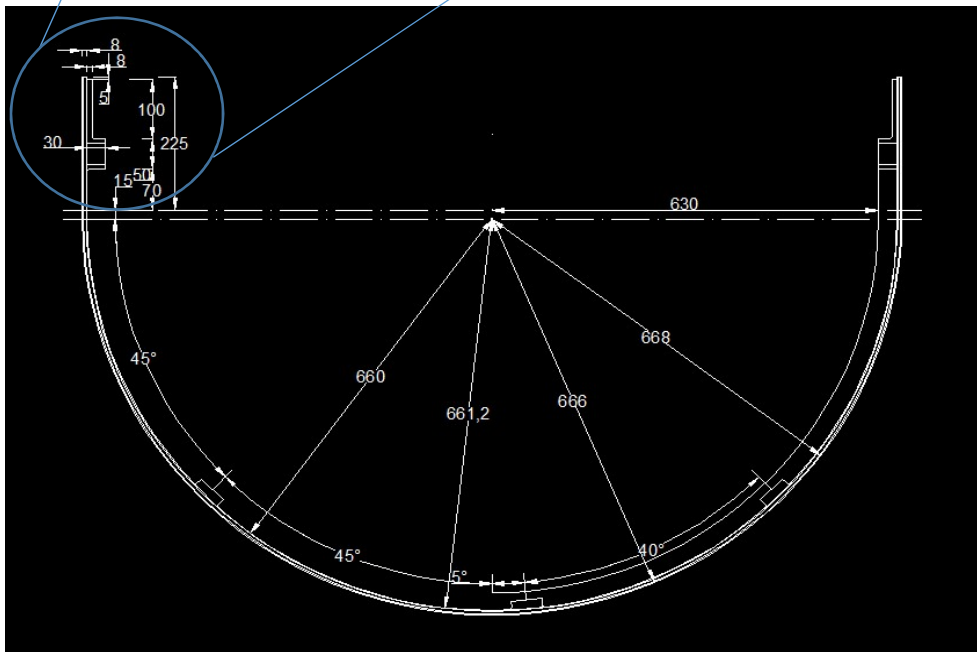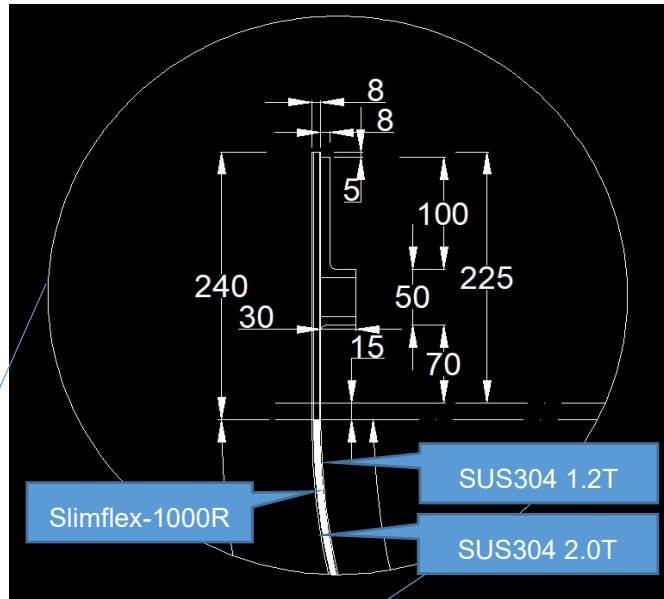

4. Ordering Information

Model : JSC-1336/x

JSC-1336/4 for 4 Hole Type

JSC-1336/5 for 5 Hole Type

주주엔지니어링

<http://www.jujueng.co.kr>

전남 광양시 광영동 새미골길 10

전화: 061) 794-1136 팩스: 061) 794-1135 전자 메일: mail@jujueng.co.kr