

Digital Information Display Panel
Model : JDP



주주엔지니어링

Descriptions

JDP는 Digital Information Display Panel로 먼지, 물, 충격, 햇볕 등으로부터 보호가 필요한 장소에서 75인치 대형 Monitor 화면을 제공하는 장치입니다. 설치 공간에 따라 가로형, 세로형 등 다양한 형태로 디자인이 가능합니다. 산업용 DID 패널을 사용하여 일반 패널 비교 시 내구성, 밝기, 수명 등에서 현저한 차이가 있습니다. 자동 온도 조절장치가 포함됩니다.

Specifications

- ◆ 밝기 : ID – 500 cd/m² (실내형)
OD – 3000 cd/m² (실외형)
- ◆ 해상도 : UHD (3840 x 2160)
- ◆ Color Depth : 10bit(D), 1.07Billion colors
- ◆ Power Consumption : 610 W 이내
- ◆ Life Time : 50,000 Hr


(수명은 듀티 100%에 기초하여 25°C에서 연속적으로 작동하는 조건에서 일반적인 LED 전류의 초기 값과 비교하여 LED의 밝기가 50%인 시간으로 결정된다.)

- ◆ 보 드 : UHD 60hz , 2CH LVDS,
입력 포트 : DP(v1.2a) , HDMI2.0
Power : DC 12V



Mechanical

- ◆ 모니터 함체 (SUS 1.5T / 흑색 분체 도장)
- ◆ size : 2000 * 1200 * 200
- ◆ 전면 강화유리

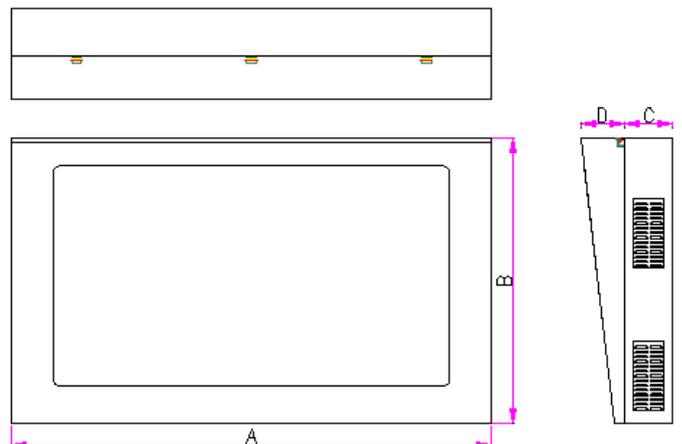

기본형 (가로 벽부형)

Environmental

- ◆ Storage Temperature : -10°C to +85°C
- ◆ Operating Temperature : 0°C to +50°C
- ◆ Power : 100Vac to 240Vac (220V)

	A	B	C	D(선택)
길이	2000	1200	200	180

단위 : mm

어느 각도에서나 생생한 컬러의 IPS 패널



가독성이 좋은 IPS패널을 채용한 DID 모니터는
고객의 시선을 집중시켜 정확하고 빠르게 정보를 전달하여 드립니다.



DID모니터에 적합한 상하좌우 최대 178도 의 넓은 광시야각 IPS패널

정면의 눈 높이를 벗어나면 화면이 왜곡되어 보이는 일반 패널과 달리 IPS패널은 상하좌우
어느위치, 어느 각도에서 바라봐도 동일한 색감과 밝기를 유지하기 때문에 가독성이 좋습니다.

밝고 선명한 고하질의 영상구현



뛰어난 색상과 세련된
영상을 구현

균일한 색상과 뛰어난 가독성으로
변형된 왜곡없이 콘텐츠를 표현

빠른 반응속도로 더욱 선명
하고 부드러운 영상을 시청

Ordering Information

JDP	Base Code		
	ID	실내용	
	OD	실외용	
	WM	Well Mount Type	
	ST	Self Stand Type	
		SS	Sunshade 포함
		-	Sunshade 제외

- 벽부형시 브라켓 Set 가 제공 됩니다.

* Ordering Examples

JDP / ID / ST / - : 실내 고회도 자립형 DID Panel

JDP / ID / WM / - : 실내 고회도 벽부형 DID Panel

JDP / OD / WM / - : 75" 실외 고회도 벽부형 DID Panel (햇빛가리개 제외)

JDP / OD / WM / SS : 75" 실외 고회도 벽부형 DID Panel (햇빛가리개 포함)

주주엔지니어링

전남 광양시 광영동 716-1 번지

전화: 061) 794-1136

전자 메일: zion0103@jujueng.co.kr

HTTP: www.jujueng.co.kr

팩스: 061) 794-1135