

옥외용 집합형 지시계 (MODEL : JOD)

Descriptions

이 지시계는 공통항목의 Data 또는 단위설비의 여러 가지 DATA를 PLC, DCS, 전산 서버로부터 통신으로 전달받아 현장에 집약하여 표시하므로 설비의 운전 정보를 작업자에게 쉽고 정확하게 전달 할 수 있습니다.

JOD 지시계는 원거리에서 DATA 확인이 용이하도록 저전력 고효도의 LDM을 사용하였으며, 옥외에서도 가시성이 뛰어나게 처리하여 설계 하였습니다.

BV	9 Nm ² /Min	Δ P	0.00
BP	0 g/cm ²	nCO	0.0 %
TP	2.0 g/cm ²	O/C	3.5 1
O ₂	0 Nm ² /Hr	PCI	0 T/Hr
WH ₂ O	0 g/Nm ³	RR	4.76 kg/T.P
BT	26.2 °C	H/L	0 Mcal/Hr

Specifications

Display Module : 옥외용 LDM, RGB Full Color,
밝기 6500cd/m²

컨트롤러 : Embedded 전용 프로세스 컨트롤러

통신 : Ethernet or Serial
Protocol (산업용 표준 프로토콜)

Power Supply :

Input : 80~265VAC 60Hz

Output : 5VDC, 70A, 2개

Operation Temperature : -10 to 60 °C


Control Panel :

Material : SUS304, 1.5

Color : Black, 분체도장

옥외 자립형, 후면 오픈형

가 동 설 비	1 호	2 호	3 호	4 호
단 종	RU		BSS	
목표/파쇄입도(%)	78.6 / 78.6		79.8 / 79.8	
회전속도 (RPM)	635		636	
하부 GAP (mm)	0	10	20	0
CW (만톤)	10	46	84	40
파쇄량 CCW (만톤)	31	59	82	39
회 전 방 향	CW	CW	CW	CW

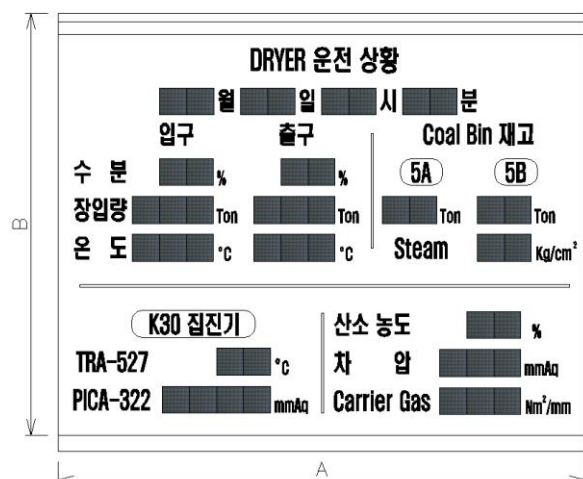

Panel 은 Module 수량 및 배치에 따라 크기 및 모양이 바뀔 수 있습니다.

Data 명은 내용에 맞게 표기합니다.

Ordering Information

ORDER CODE	JOD	1	2	3	4

JOD : 옥외용 집합형 지시계 Base Code

- Module 사양 : A – 256*128, Full Color, 64 * 32 Pixels
B – 256*128, Full Color, 32 * 16 Pixels
C – 320*160, Full Color, 32 * 16 Pixels
- Module 수량 : n
- 통신 Type : S2 : RS-232C
S4 : RS-422
E : Ethernet
- 외함 Size : 가로/세로/높이 (단위 mm)
A : 2500 / 2000 / 300
B : 2000 / 1500 / 250
C : 1000 / 1500 / 250
D : 1400 / 400 / 100

가동설비	호	호	호	호
단종				
목표 / 파쇄입도 (%)				
회전속도 (RPM)				
하부 GAP (mm)				
파쇄량 CW (만톤)				
파쇄량 CCW (만톤)				
회전방향				

외함 A

DRYER 운전 상황			
입구		출구	
수분	%		%
장입량	Ton		Ton
온도	°C		°C
K30 집진기			
TRA-527	°C	산소농도	%
PICA-322	mmAq	차압	mmAq

외함 B

PCI 계량 현황판	
S/H	Ton
#1 FH	Ton
#2 FH	Ton
#3 FH	Ton

외함 C

100 % 작업 표준 준수로
100% 무재해 실천

외함 D

Example :

JOD-A-28-E-A : Ethernet 통신 고해상도(P4) 128 모듈형 28모듈 Panel (외함 : 2500*2000*300)
 JOD-B-15-S2-B : RS232C 통신 저해상도(P8) 128 모듈형 15모듈 Panel (외함 : 1200*2000*300)
 JOD-C-8-E-C : Ethernet 통신 저해상도(P8) 160 모듈형 8모듈 Panel (외함 : 1200*1500*200)

주주엔지니어링

전남 광양시 새미골길 10 (광영동)

전화: 061) 794-1136

전자 메일: mail@jujueng.co.kr

Http://jujueng.co.kr

팩스: 061) 794-1135