

We provide your solution

Data Display Unit

Model : JD4



주주엔지니어링

Data Display Unit

Descriptions

JD4는 4 Inch Data Display Unit으로 각종 Instrument 또는 System으로부터 Serial Communication으로 전송되는 신호를 표시하는 장치로 JBUS(Modbus) Protocol을 사용하여 호환성이 높은 Digital Data Display Unit입니다.

DIP S/W에 의한 Address 또는 Analog Input Range 설정으로 외부에서 전송된 신호를 표시할 수 있습니다. 또한 Option으로 4~20mA, 1~5VDC 등 계측 표준 신호를 입력 할 수 있습니다.



Specifications

Data Display


- Data processor
- Serial Communication
- CRC16 Error Check
- 16 bits AD Input
- 4" Red LED Display Unit

Mechanical

- Dimension : 400(W)*250(H)*80(D) (3 Digit)
500(W)*250(H)*80(D) (4 Digit)
600(W)*250(H)*80(D) (5 Digit)
- Material : SUS304 1.5t Wall-Mounted
- Finished Color : Black, Powder Coating
- Ingress Protection : IP54

Environmental

- Storage Temperature : -10°C to +85°C
- Operating Temperature : 0°C to +50°C
- Input Power Range : AC110 or 220V 60Hz

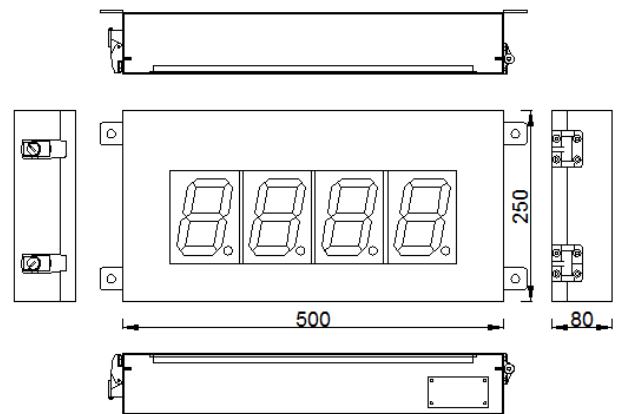

JD44 Layout Drawing

Ordering Information

JD4	Base Code		
	n	Number Of Digits (ex : 3,4,5)	
		S	Serial Communication
		A	Analog Input (4~20mA)

* Ordering Examples

JD4 /3 /A : 4" 3 Digit Display, 4~20mA Analog Signal Input

JD4 /4 /S : 4" 4 Digit Display, RS-232C Serial Data Input

JD4 /5 /S : 4" 5 Digit Display, RS-232C Serial Data Input

주주엔지니어링

전남 광양시 광영동 716-1 번지

전화: 061) 794-1136

전자 메일: mail@jujueng.co.kr

HTTP: www.jujueng.co.kr

팩스: 061) 794-1135